

SPACE STEP

Mere på alle niveauer



Trædeflade og sokkel-løsning praktisk kombineret

I soklen under møbelrækken gemmer sig uanede muligheder. SPACE STEP giver stor funktion i dette mest ubenyttede område i boligen. Heraf profiterer alle brugere: SPACE STEP er en fordel for børn, for bekvemt at kunne klæde sig på.

Indhold

- 04 Ganske praktisk
- 06 Rummelig
- 08 Fuldstændig dæmpet
- 10 Fuldstændig stabil
- 12 Aldeles bekvem
- 14 Bestillingsinformation
- 16 Planlægning
- 23 Montering
- 28 Afmontering
- 30 moving ideas





Ganske praktisk

Den som ønsker at opbevare meget, har brug for det rette koncept. Med SPACE STEP kan du ikke blot planlægge med højere skabe, der skabes også ny opbevaringsplads i søklen. Til dobbelt glæde for kunden.

En ny form for opbevaring

Under trinnet ved SPACE STEP, kan der integreres et sokkeludtræk fra en højde på 150 mm. Især ved en højde på op til 250 mm, har det stor betydning for ekstra plads. Ideel til ting, som ikke anvendes så ofte.

Fleksibel ved anvendelsen

Der er mulighed for tre forskellige sokkel konstruktioner. Dermed egner SPACE STEP sig til et ual af anvendelsessituationer i hele boligen.



Med tilbagespring



Med tilbagespring
og lav sokkel



Plan sokkel

Rummelig

Trenden med mindre boliger giver køkkenkonsulenten udfordringer. Med SPACE STEP vokser dine udformningsmuligheder opad. Med den nye sokkelløsning kan det øverste opbevaringsområde nemt nås.



Bevægende mangfoldighed

For endnu nemmere adgang i overskabet, sørger vores mangfoldige klaplågesystem AVENTOS. Bevægelsesfrihed og fri adgang bibeholdes også i åben tilstand.



Møbeldesign med system

Med SPACE STEP giver forrådsskabet SPACE TOWER dobbelt værdi. For det første opnår du mere plads nederst i skabet. For det andet har du nemmere ved, at nå varerne i det øverste område.



Fuldstændig dæmpet



Målet er at forbinde hele køkkenplanen, med tiltalende design, komfort og funktionalitet. Takket være bevægelsesteknologien fra Blum, åbner og lukker SPACE STEP stille og roligt.



Ved individuel anvendelse imponerer hver af de 4 bevægelsesteknologier med sine særlige styrker.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funktionel komfort

SPACE STEP kan realiseres med alle box- og skinnesystemer. For en fuldstændig komfortabel anvendelse, kan den velkendte Blum-bevægelsesteknologi udstyres med sokkel løsningen.

SERVO-DRIVE

by Blum

Ganske enkelt fascinerende

For endnu større komfort anbefaler vi det elektriske åbningssystem SERVO DRIVE. Let at åbne fronten ved et let tryk uanset hvor der trykkes. Takket være BLUMOTION lukker SPACE STEP stille og roligt.



Nyt bad design

Smal eller bred, høj eller lav, farvemæssigt tilpasset eller bevidst med kontrast: Med SPACE STEP til bad giver det ny inspiration.

Fuldstændig stabil

Overrask dine kunder med nye forarbejdningssideer!
Sokkel løsningen SPACE STEP giver dig helt sikkert –
rigelig inspiration Med sin blokering ved nedsænkning
af trinene giver det stabilitet.



Ingen slip

I udtrukket tilstand fikseres SPACE STEP af en bloke-
ring allerede ved en belastning på 8 kg. Trinene kan
tilmed belastes med max. 150kg.

Aldeles bekvem

Kunderne bliver glade, hvis deres møbelkonsulent altid er et skridt foran. Med SPACE STEP tilbydes en dejlig bekvem løsning, før behovet overhovedet er opstået. Det er imødekommende service.

Anvendes overalt


Til køkken, bad, stue eller andre rum – SPACE STEP gør livet nemmere overalt. Også indenfor erhvervssektoren er anvendelsesmulighederne mangfoldige.





Få mere at vide om SPACE STEP her:
www.blum.com/spacestep

Bestillingsinformation

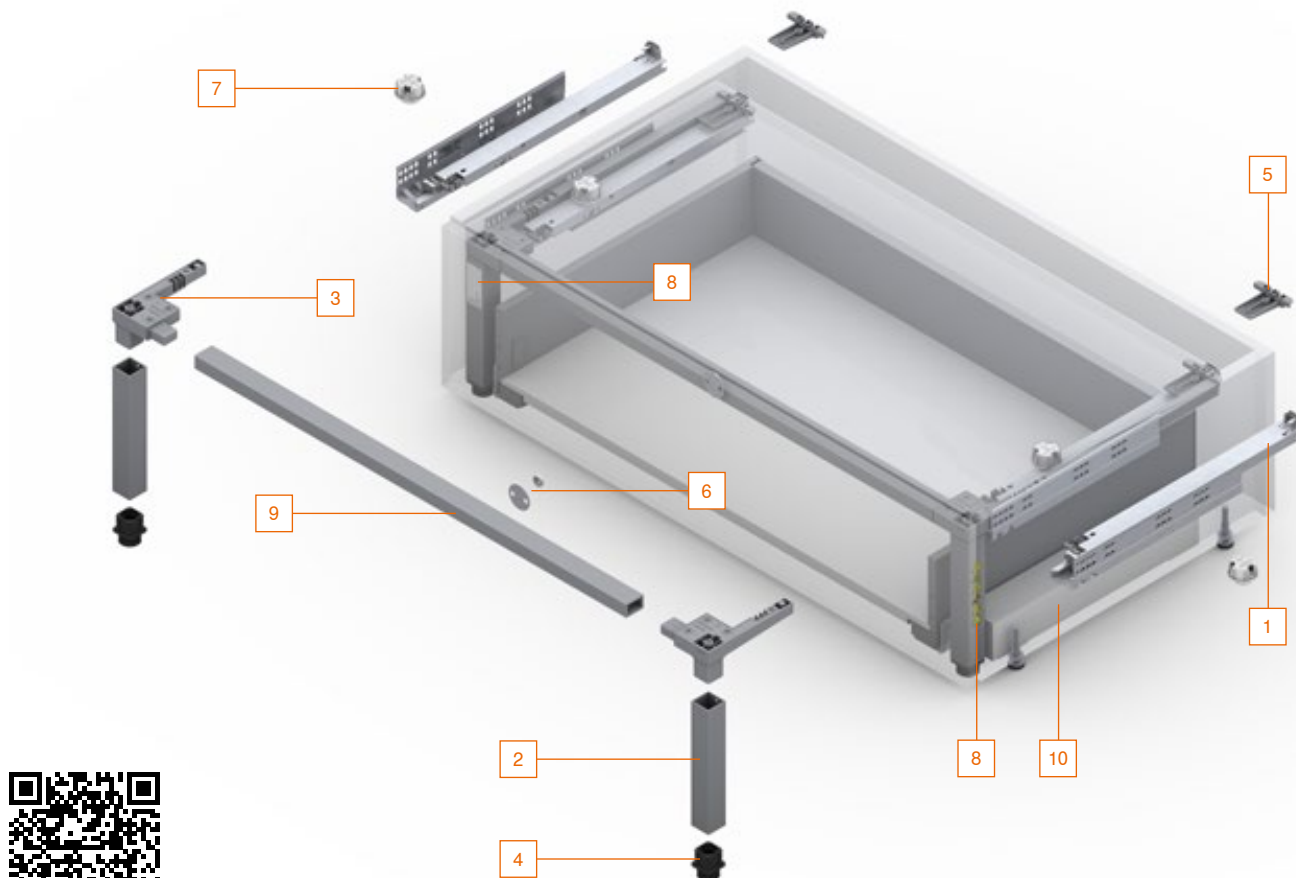
www.blum.com/configurator

SPACE STEP sæt

Længde (NL)	Farve	
410 mm	Oriongrå mat	Z95.4100
460 mm	Oriongrå mat	Z95.4600

Består af:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 venstre/højre
 - 2** 2 x ben profil
 - 3** 2 x hjørneforbindelseelement
 - 4** 2 x ståfodder
 - 5** 2 x hyldeholder bagerst
 - 6** 1 x frontforbindelse(magnet og befæstelsesplade)
 - 7** 4 x fjederbuffer*
 - 8** 2 x streamer (Sikkerhedsanvisninger og produktionsdokumenter)
- 14 x fladhovedet skruer 4 x 15 mm
1 x monteringsvejledning

* Anbefaling: KB > 900 mm, 4 stk.

9 Tværprofil

	Aluminium	
	Til afkortning	Z95Q1040A
	Tilskæring: LW - 130 mm	
	Anbefaling: KB 1200 mm, Der skal anvendes 2 stk. for at forhindre nedbøjning	


10 Distanceliste (optional)

	Til montering af skinnerne til udtrækket, passer til alle Blum box- og skinneresystemer	
		Z95D4100

KB Korpusbredde

LW Indvendig korpusbredde

Bestillingsinformation

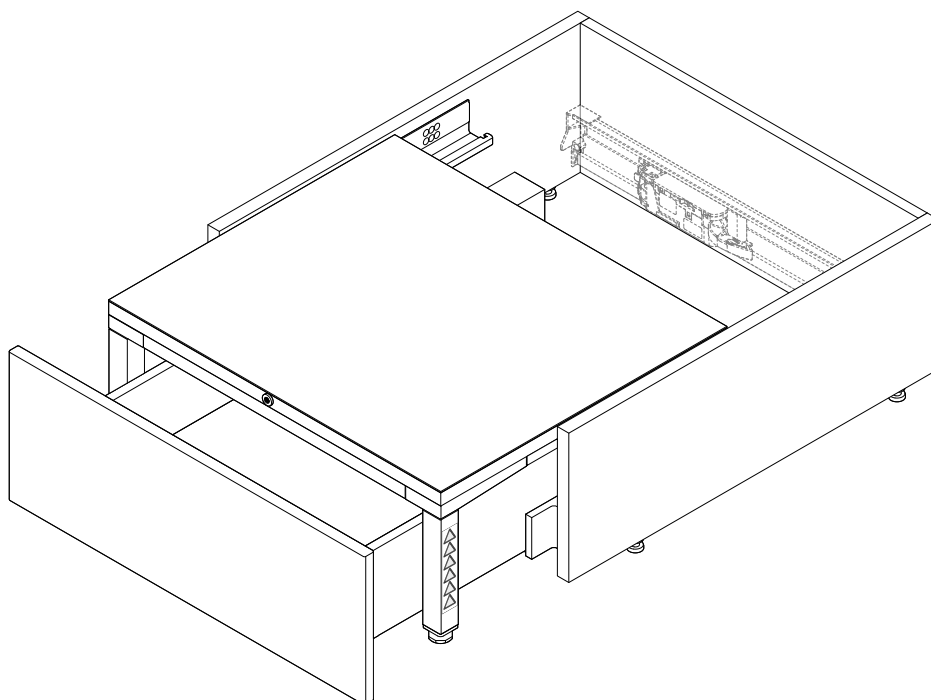*i*

Anvisninger

Maksimal belastning: 150 kg*

* Oplysning af den faktiske belastning på det møbel, som du har bestilt med SPACE STEP skal ifølge EN-14183 med dig som producent, fremgå af fabrikations-etiketten.

Realiserbar korpshøjde: Den realiserbare korpshøjde til SPACE STEP er på 150–250 mm

Anbefalet materiale: Til sokkel trinene anbefales en 3 lags limtræsplade (3S) med en tykkelse på mindst 21 mm.

Anbefalet overflade på trinene: Overfladen på trinene skal være skridsikker. Dette kan klares ved at anvende en skridsikker måtte, som fastgøres på trin overfladen eller ved at anvende et skridsikket plademateriale.

Anbringelse af streamer: EN-14183 foreskriver en synlig anbringelse af de to vedlagte streamere.




Udtræk nedenunder SPACE STEP: Der må kun anvendes hhv. 30 kg og 40 kg løb. Den dynamiske belastning til udtrækket under SPACE STEP udgør 20 kg.

Korpus over SPACE STEP: Hvis bunden i korpuset ovenover bliver belastet med varer, anbefaler vi at sikre denne mod nedbøjning. Dermed forhindres, at SPACE STEP korpusbund slæber på.




TIP-ON BLUMOTION: Ved anvendelse af TIP-ON BLUMOTION anbefaler vi at anvende en L5-enhed.

Planlægning




LEGRABOX – højde N

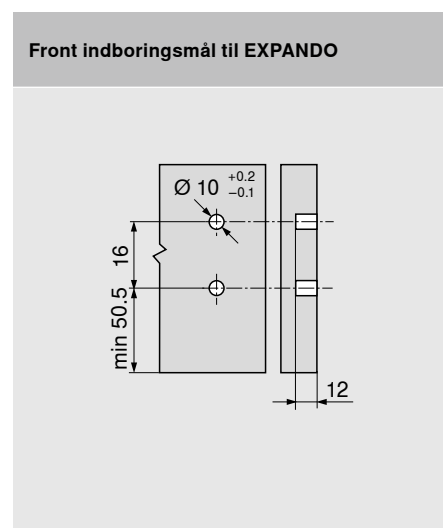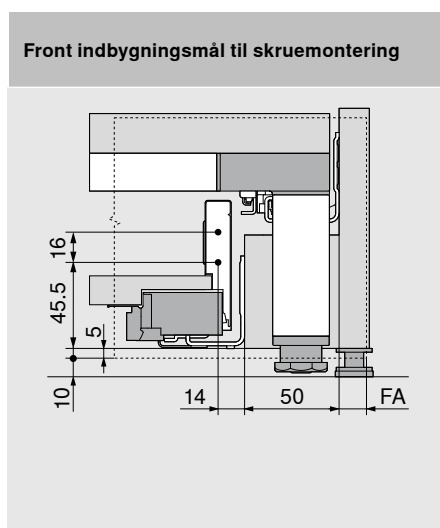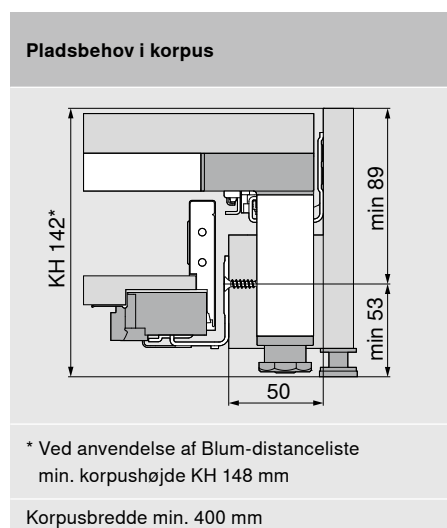

LEGRABOX – højde M

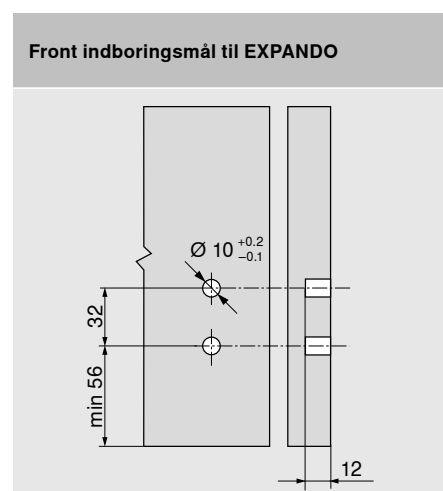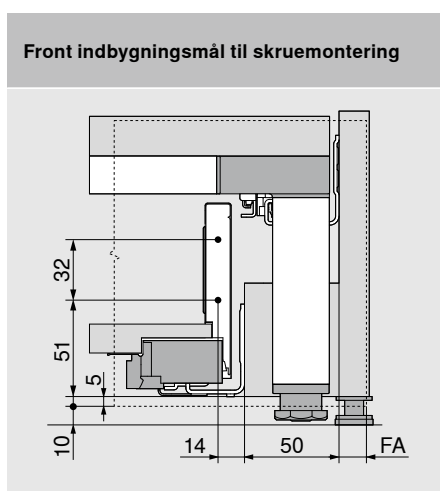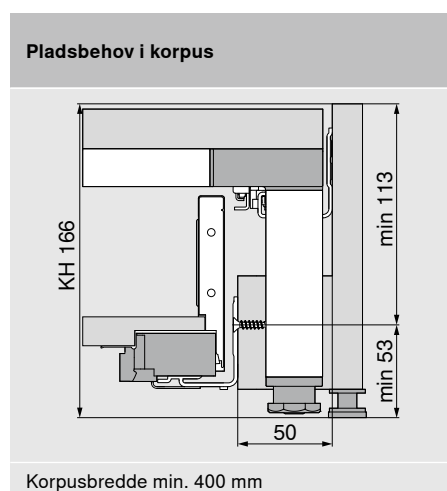

LEGRABOX – højde K

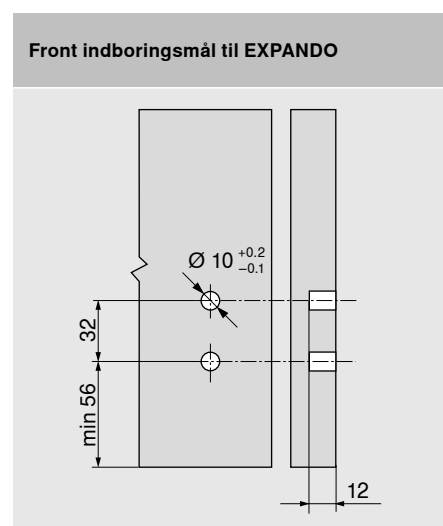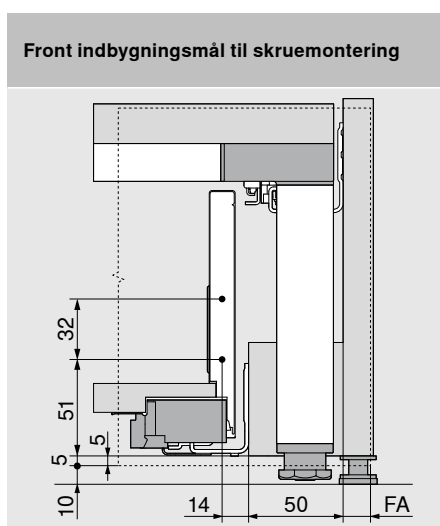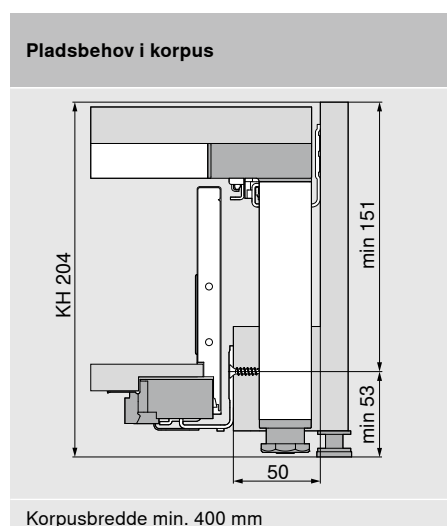

FA Frontanslag


KH Korpshøjde

Planlægningsmål ved en hyldedykkelse på mindst 21 mm – uden antirutsch måtte

Planlægning

MERIVOBX – højde N


Pladsbehov i korpus

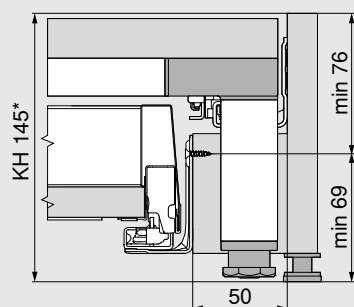


* Ved anvendelse af Blum-distanceliste
min. korpushøjde KH 146 mm

Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

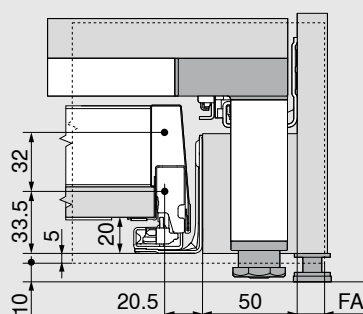


Front indboringsmål til EXPANDO




MERIVOBX – højde M

Pladsbehov i korpus

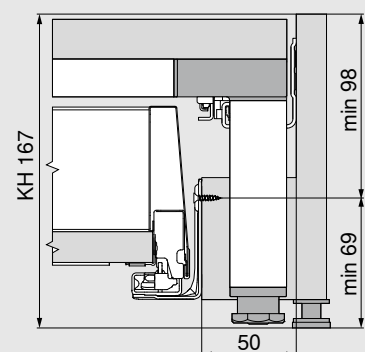


Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

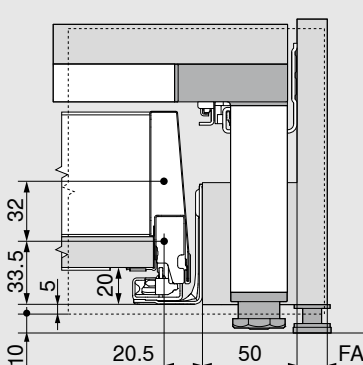


Front indboringsmål til EXPANDO

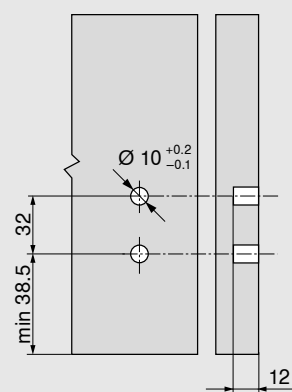


MERIVOBX – højde K

Pladsbehov i korpus

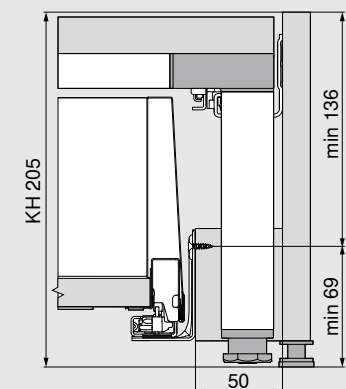


Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

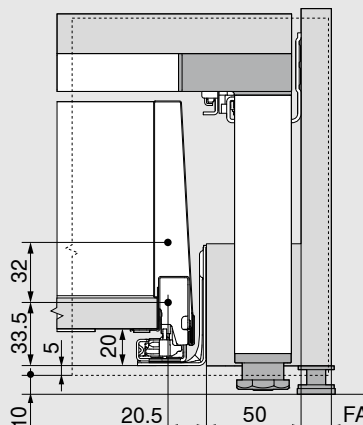

Front indboringsmål til EXPANDO



FA Frontanslag


KH Korpushøjde

Planlægningsmål ved en hyldbundtykkelse på mindst 21 mm – uden antirutsch måtte

Planlægning


TANDEMBOX antaro – højde N

Pladsbehov i korpus

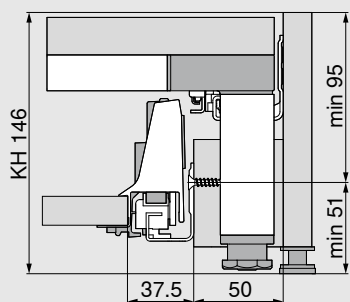


Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

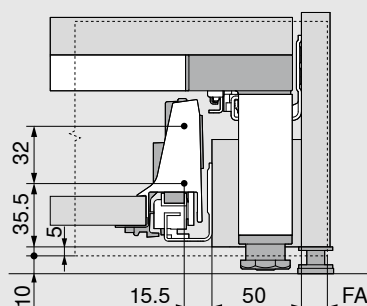


Front indboringsmål til EXPANDO




TANDEMBOX antaro – højde M

Pladsbehov i korpus

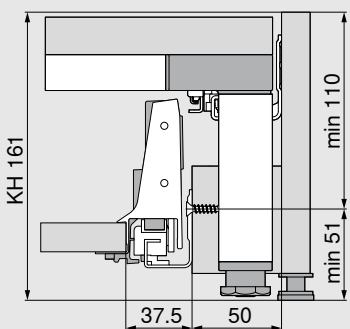


Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

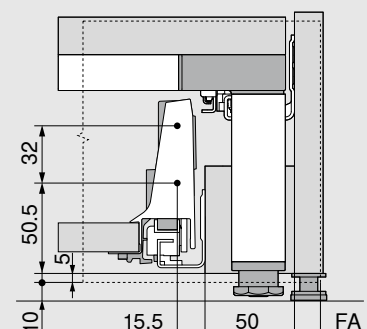


Front indboringsmål til EXPANDO




TANDEMBOX antaro – højde K

Pladsbehov i korpus

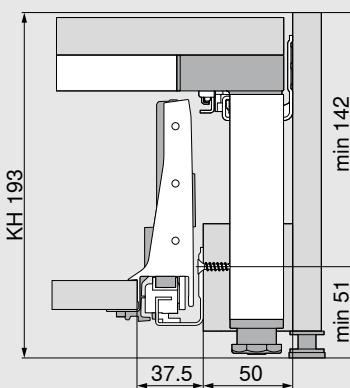


Korpusbredde min. 400 mm

Front indbygningsmål til skruemontering

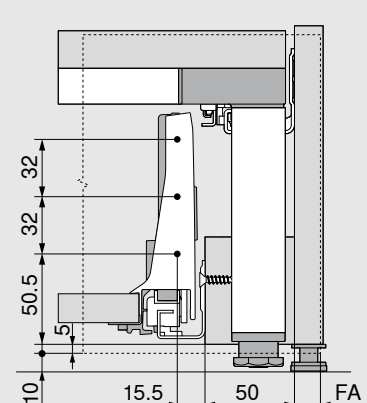

Front indboringsmål til EXPANDO

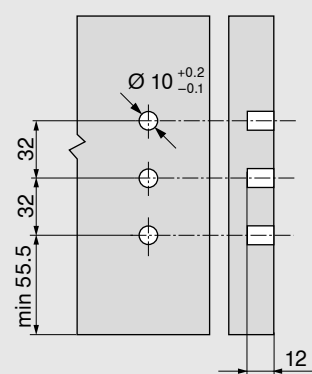

FA Frontanslag


KH Korpushøjde

Planlægningsmål ved en hyldedykkelse på mindst 21 mm – uden antirutsch måtte

Planlægning

MOVENTO

Pladsbehov i korbuss

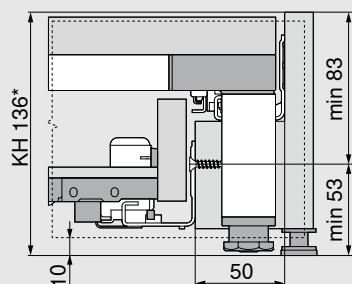


* Ved anvendelse af Blum-distanceliste min. korbushøjde KH 148 mm

Korbussbredde min. 400 mm, med SERVO-DRIVE min. 450 mm

TANDEM





Pladsbehov i korbuss

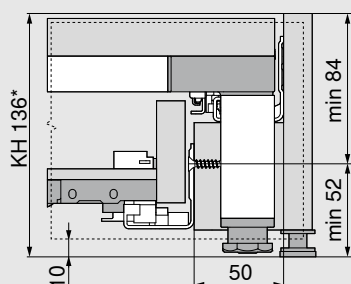



* Ved anvendelse af Blum-distanceliste min. korbushøjde KH 148 mm

Korbussbredde min. 400 mm, med SERVO-DRIVE min. 450 mm


Planlægning

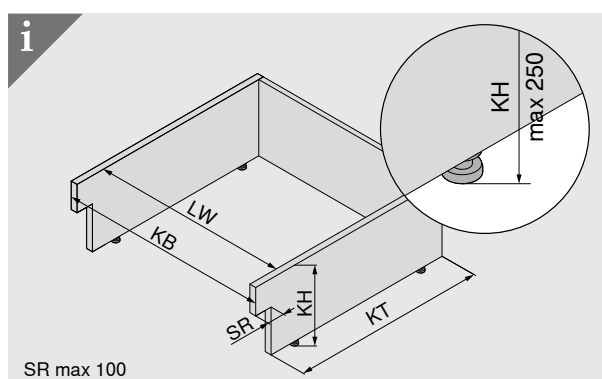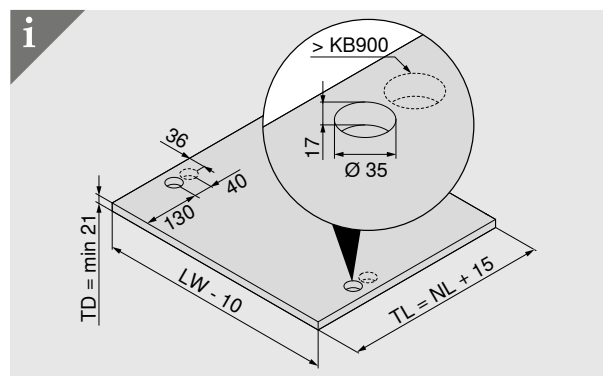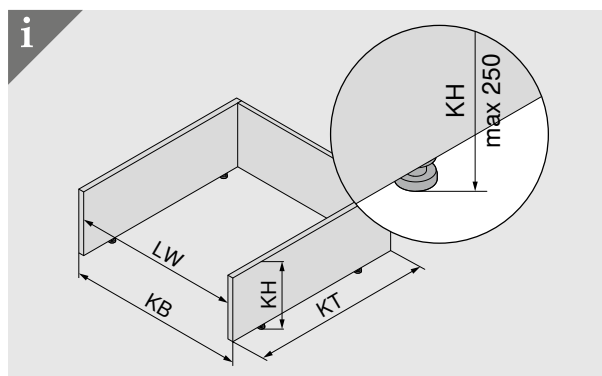



SR max 100

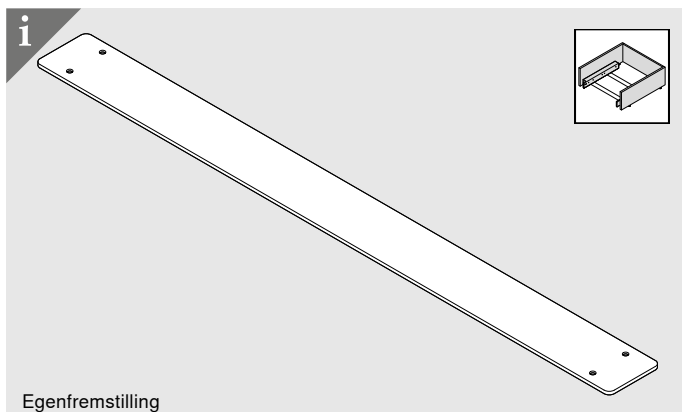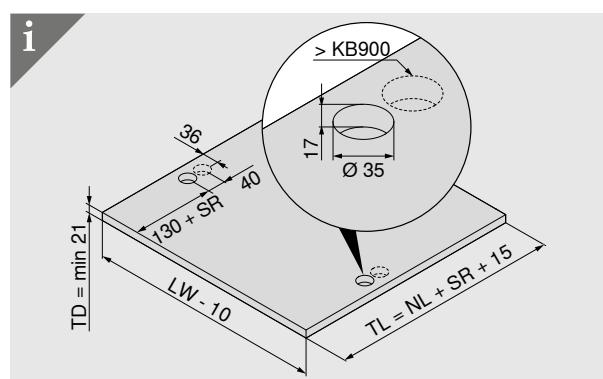

Egenfremstilling

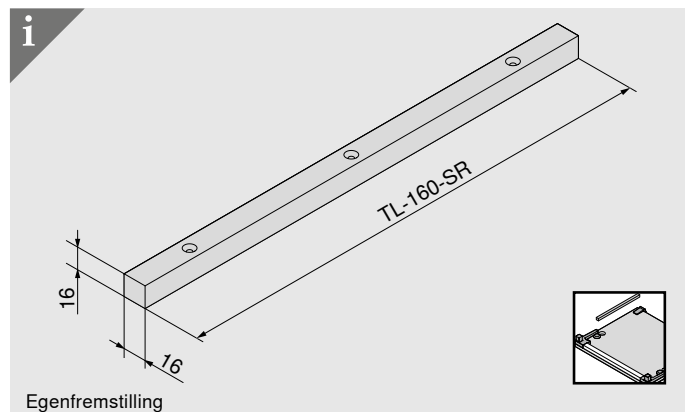

Egenfremstilling

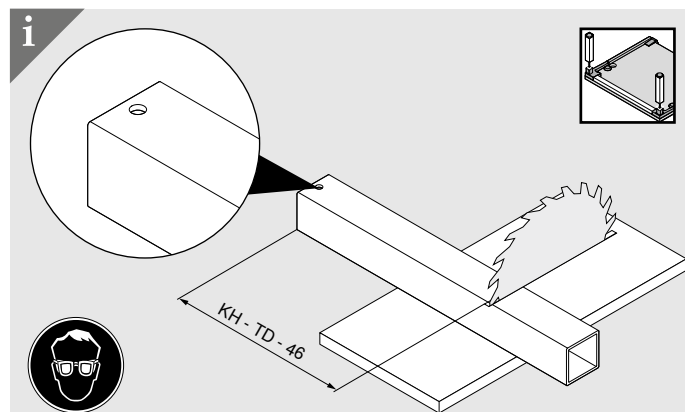
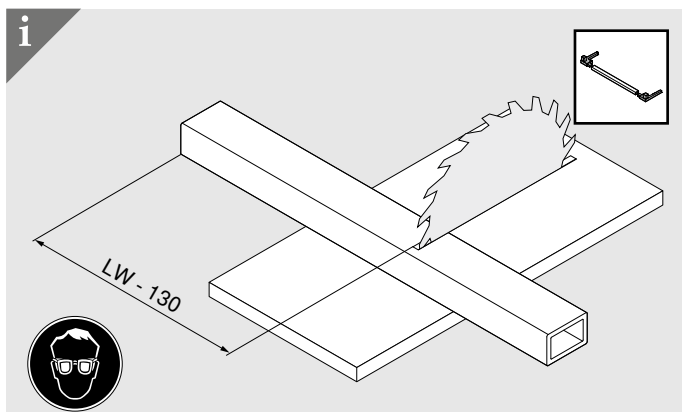


FA Frontanslag
KB Korpusbredde
KH Korpushøjde

KT korpusedybde
LW Indvendig korpusbredde
NL Skuffelængde




SR Sokkel afsats
TD Tykkelse på bundhylde
TL Hyldelængde

Planlægning

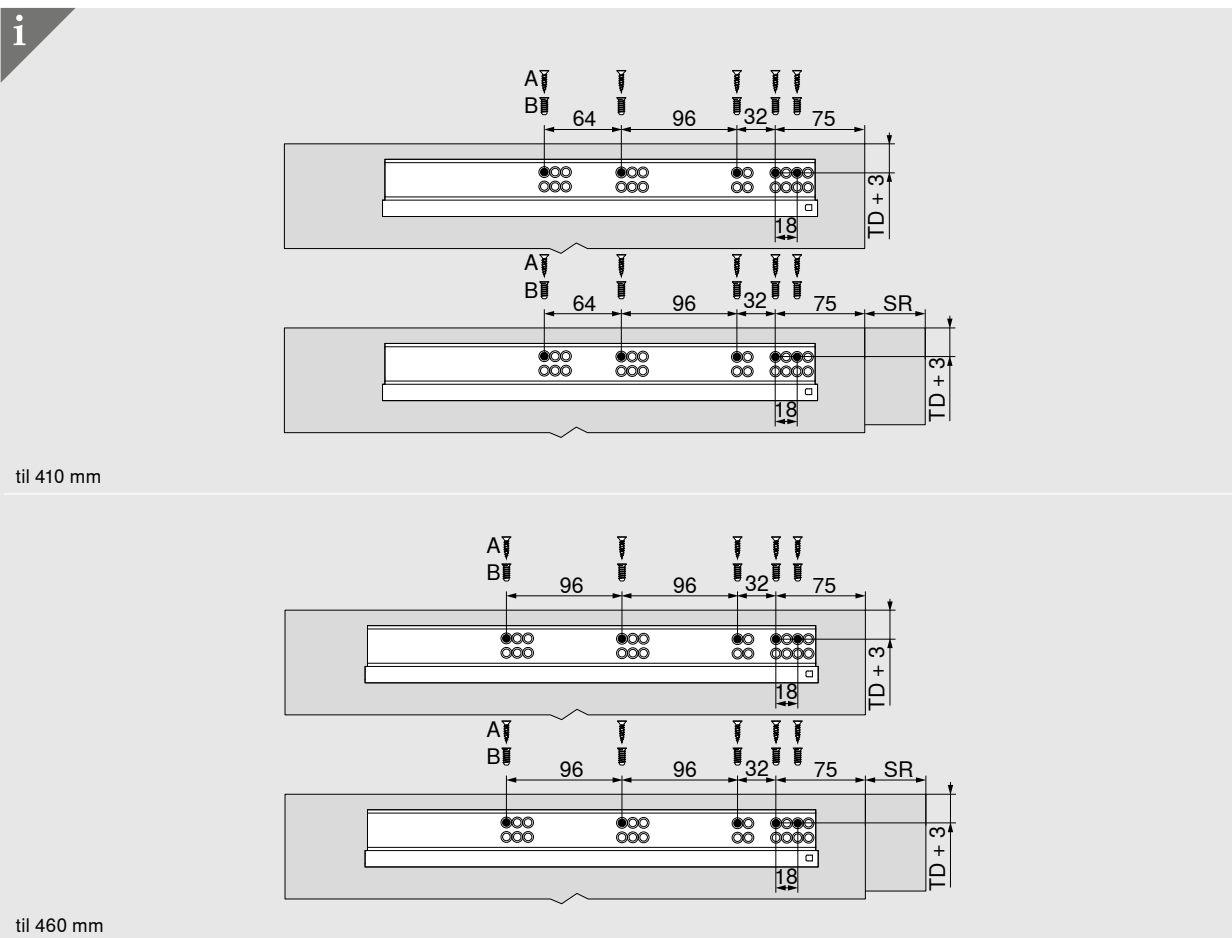


NL Skuffelængde
 SR Sokkel afsats
 TD Tykkelse på bundhylde

Planlægning

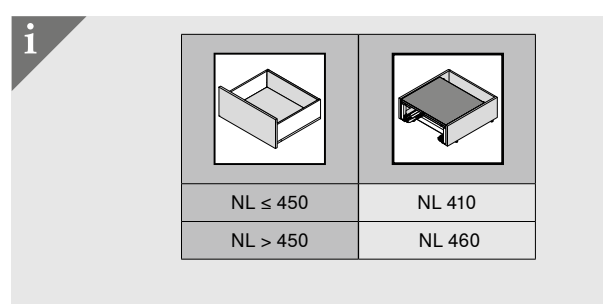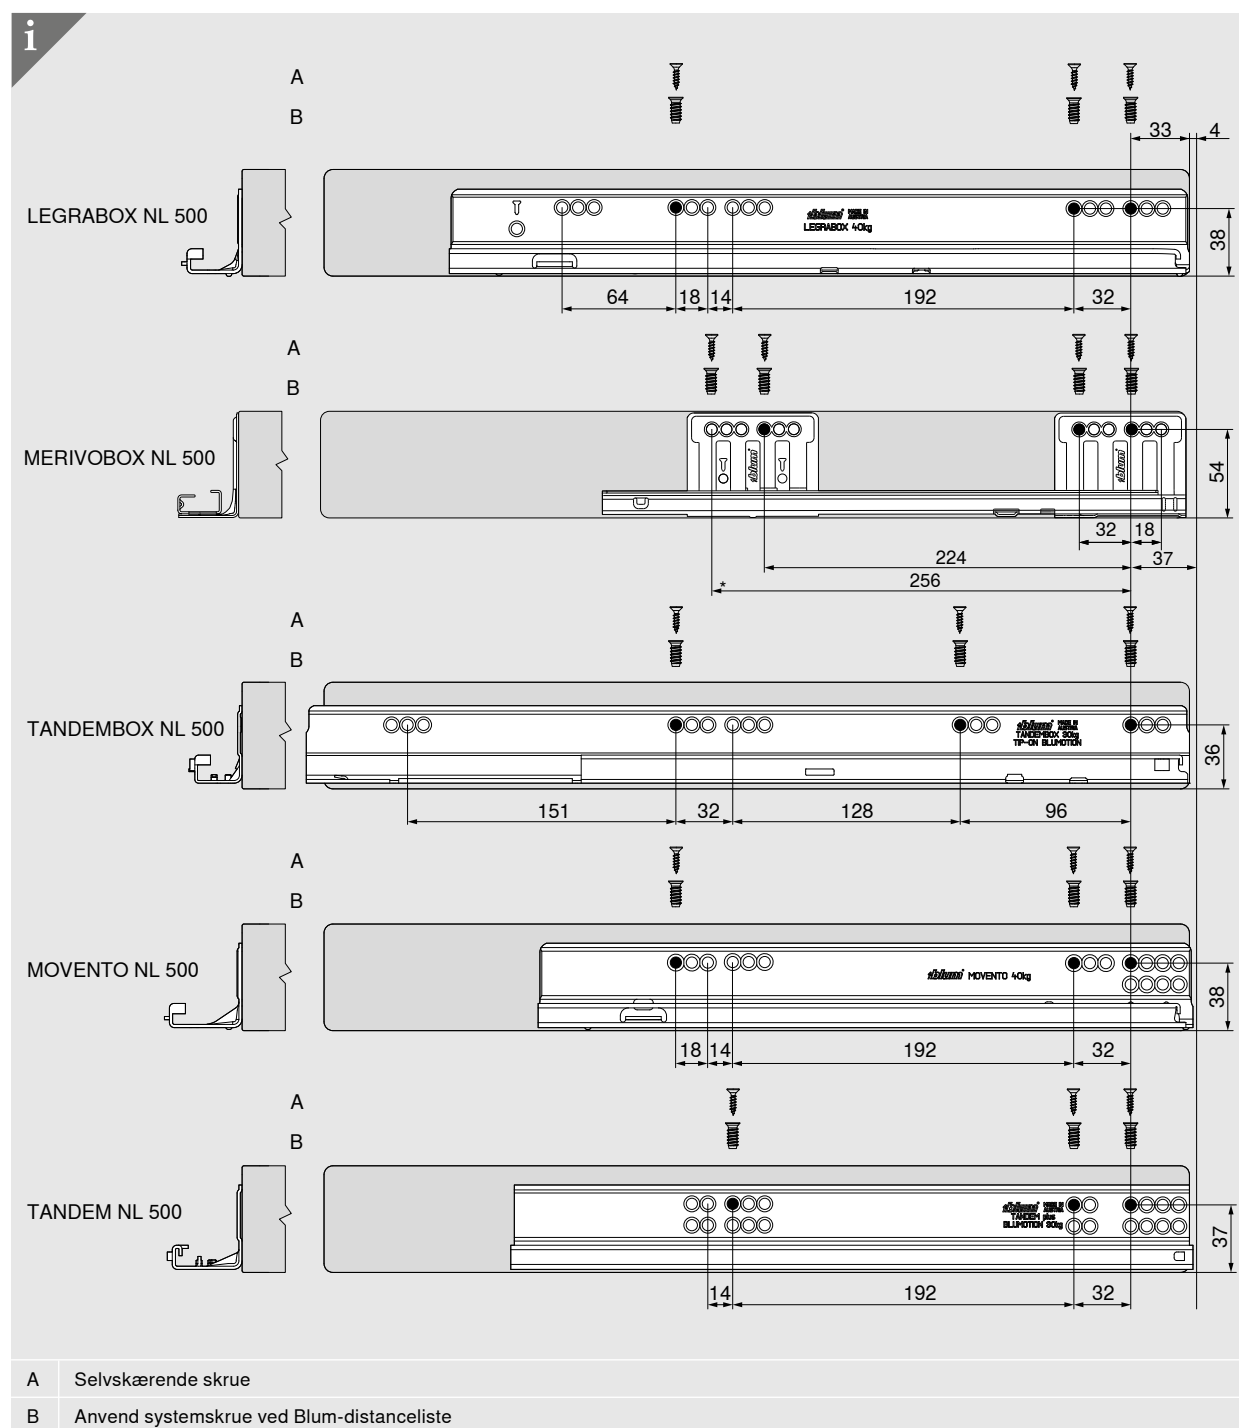

Montering


Indbygningsmål – træ-distanceliste

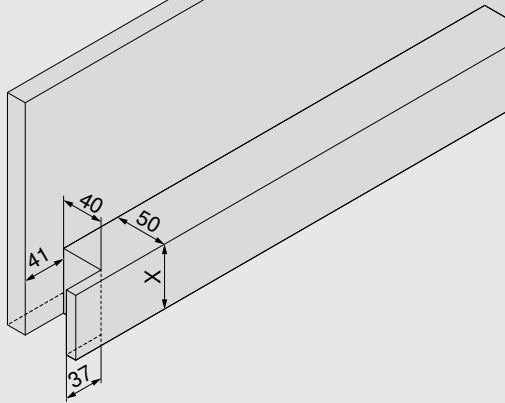

Egenfremstilling


	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50

Indbygningsmål – Blum-distanceliste

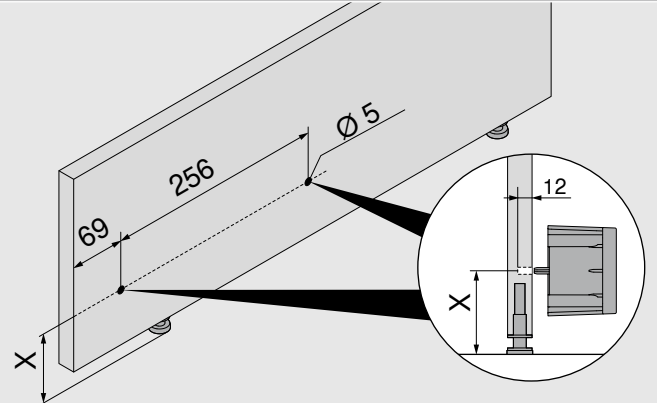


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53


1

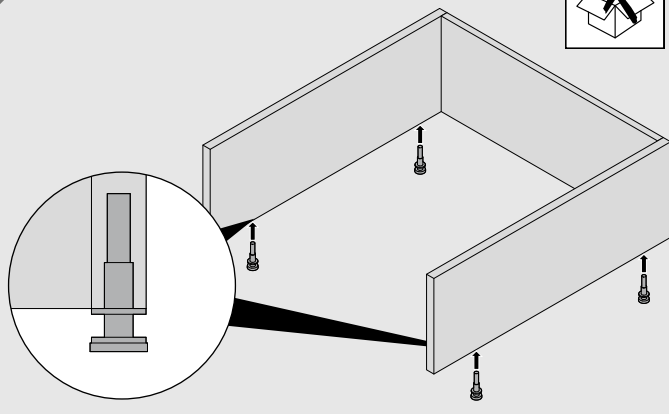


i

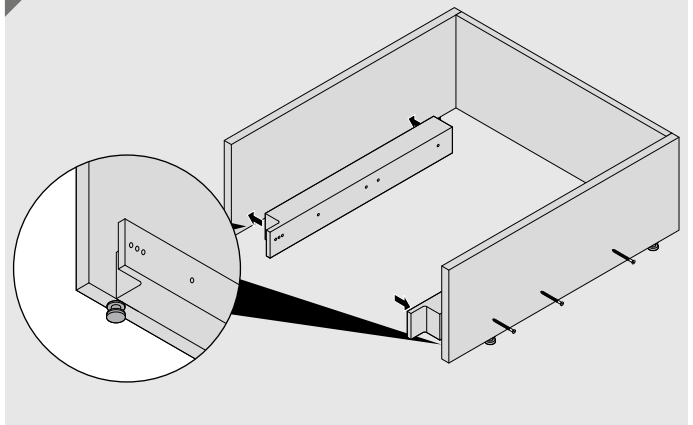


i

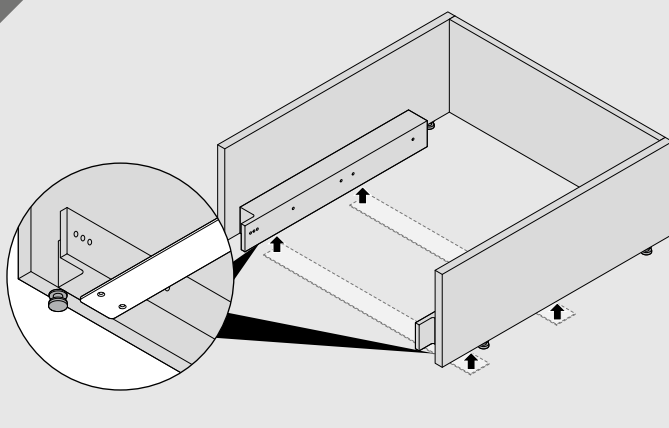


Montering



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

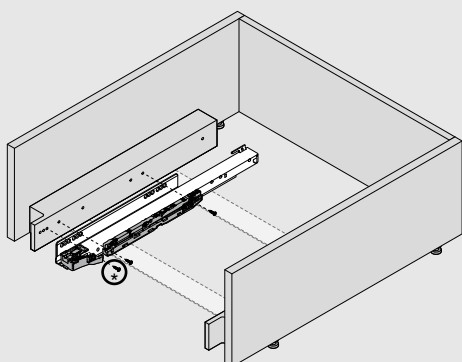


3  (3.5 x 15)

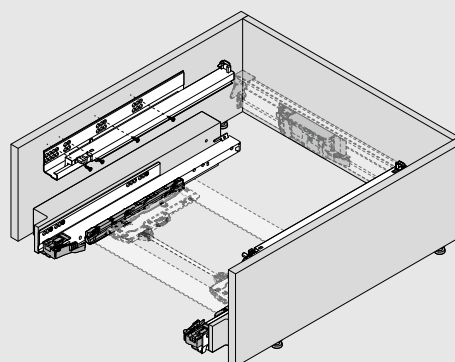


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Anbefaling: Kombineres kun med L5-enhed


4  (4 x 15)

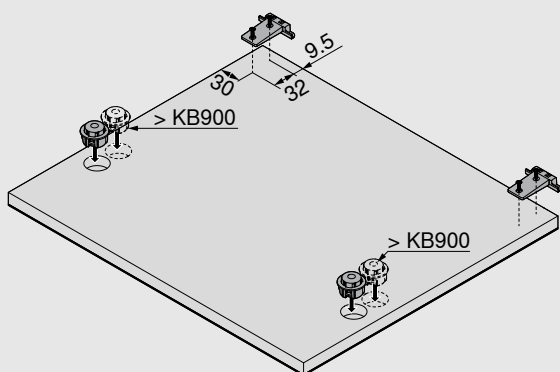


5

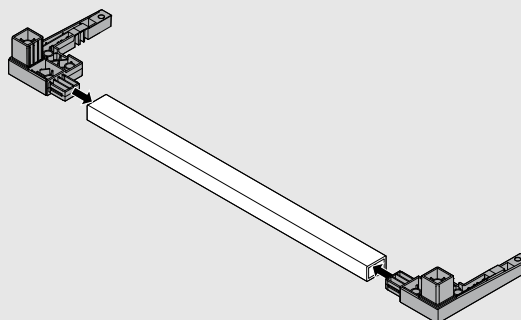



Montering




6  (4 x 15)

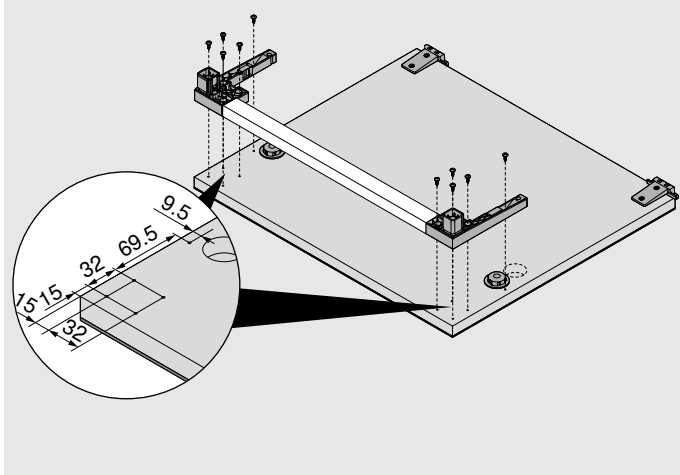


7  (3.5 x 25)

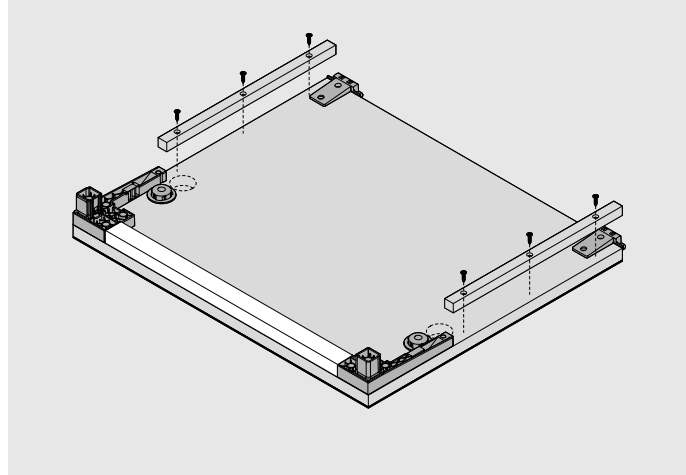







8



9

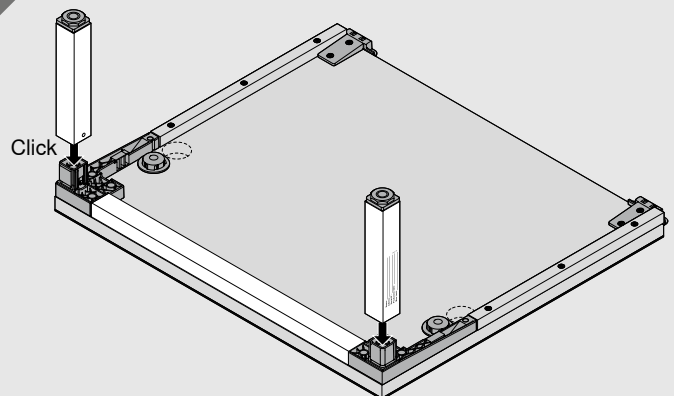


Montering

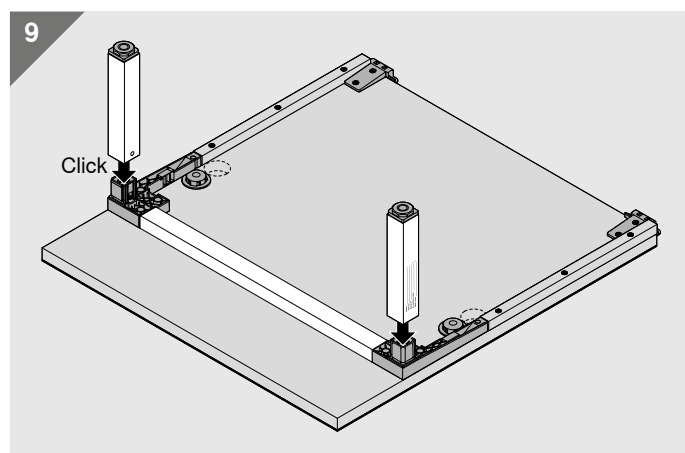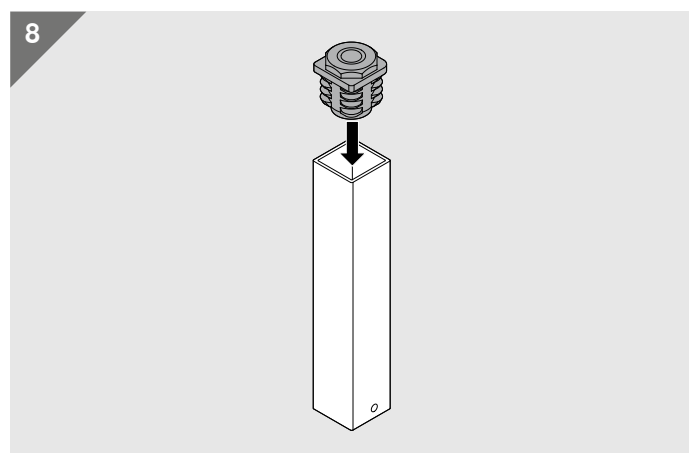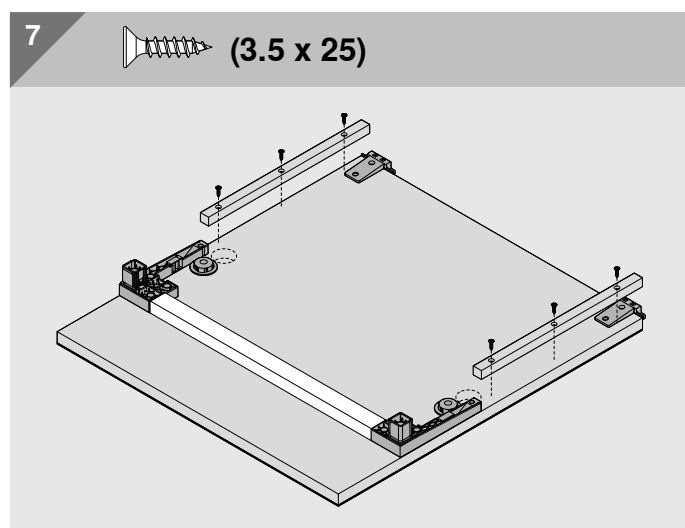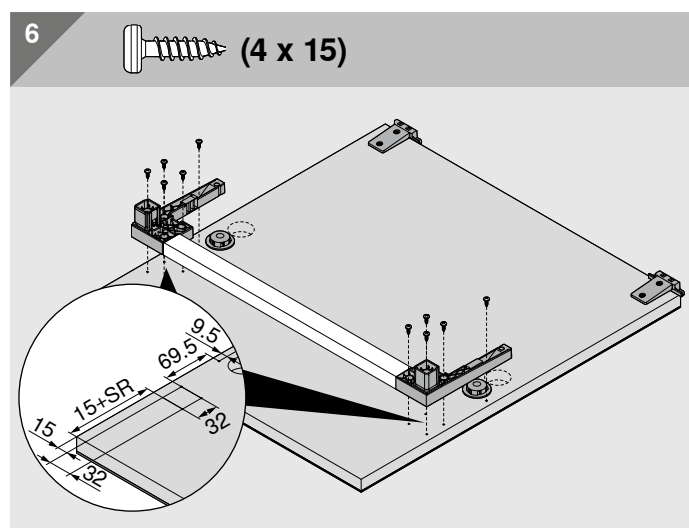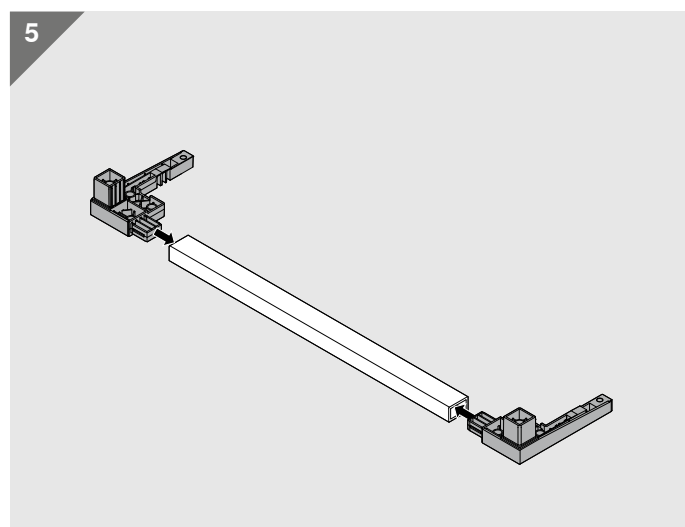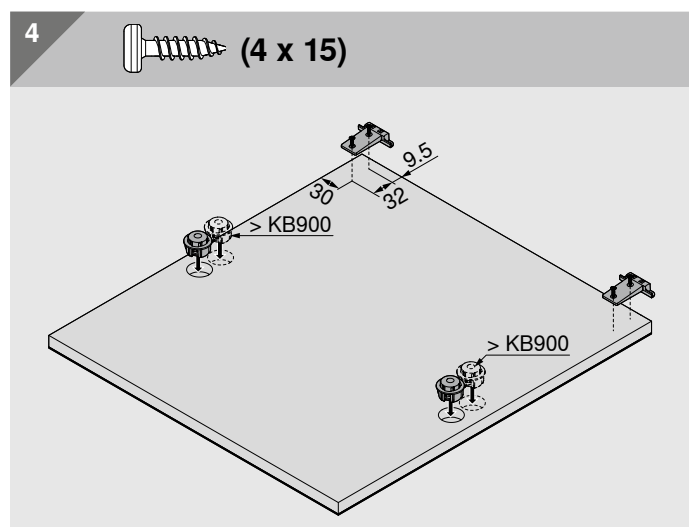


Montering


10 (3.5 x 25)

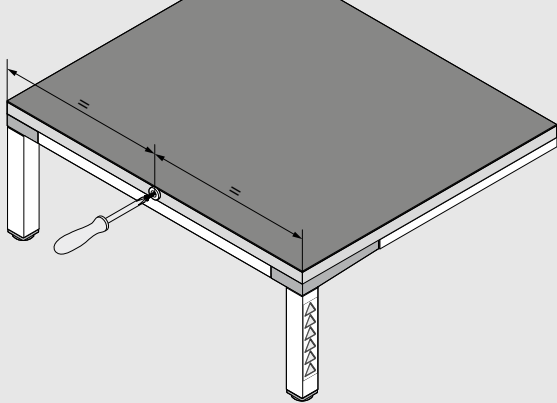





11

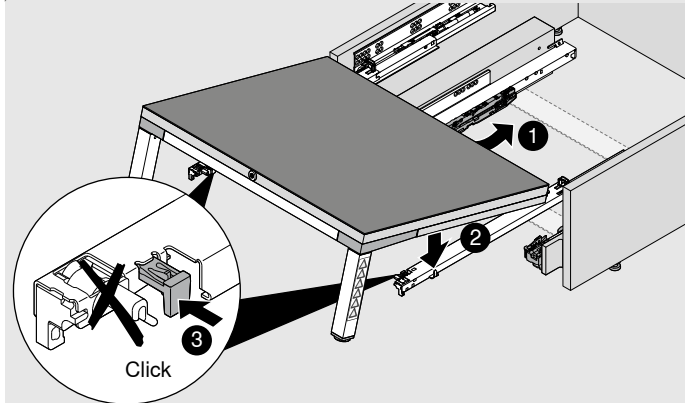




12 (3.5 x 15)

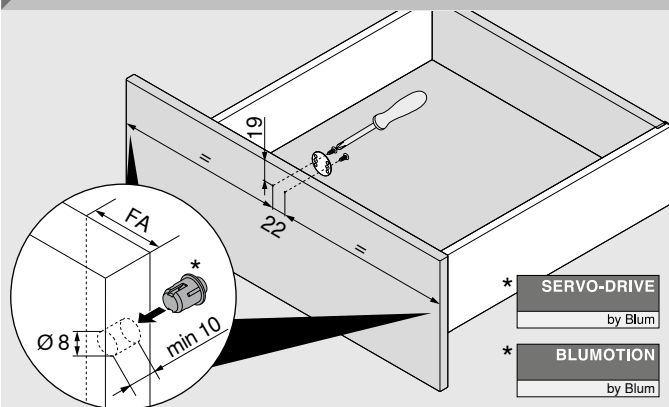

13

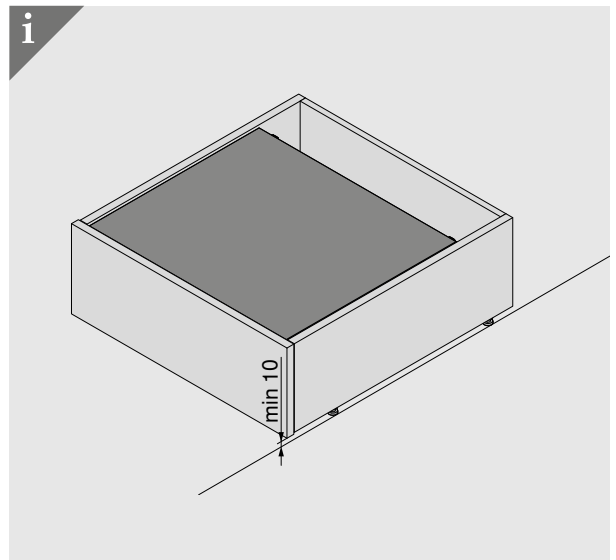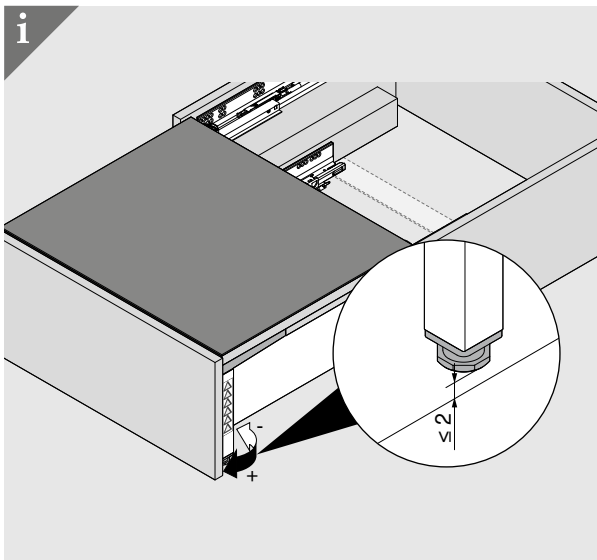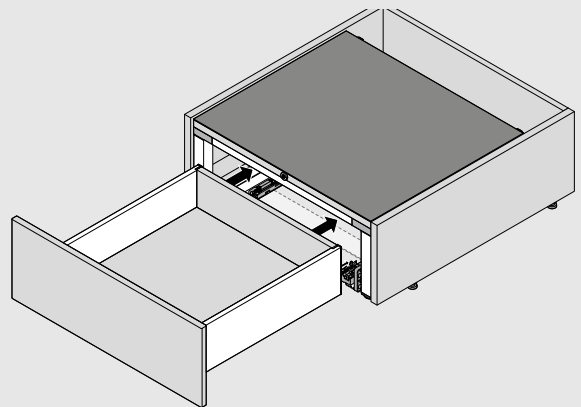

Afmontering

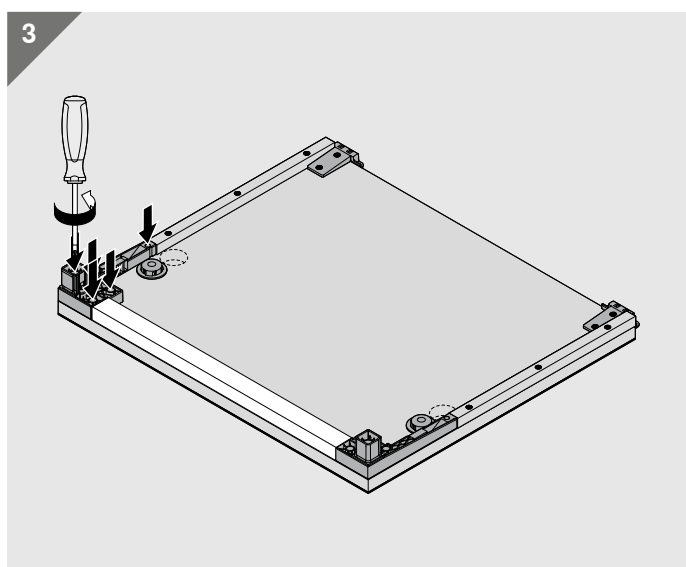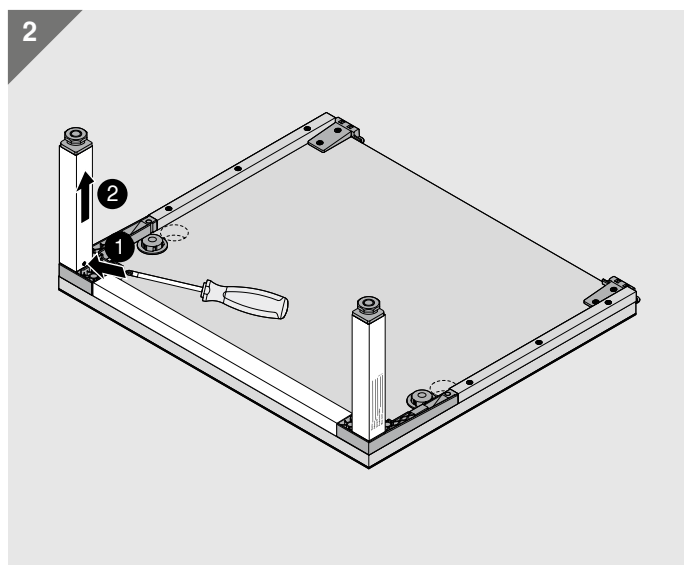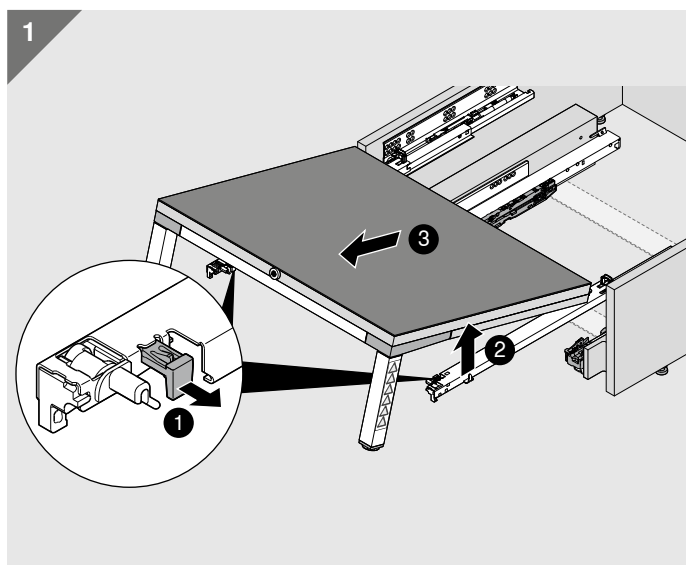



moving ideas

Vi tror på, at ideer kan bevæge verden. For at du kan virkeliggøre dine kreative ideer, tilbyder vi innovative beslag, inspirerende møbelkoncepter og passende services. Dine behov, trends over hele verden og vores fælles vision om større kvalitet i boligen, er det som driver os. Lad os sammen skabe bevægende ideer.



Kvalitet i boligen

Større komfort og funktion ved anvendelse af møbler i dagligdagen – det ønsker vi at bidrage til.



Sortiment

Mange muligheder: Med vores mangfoldige produktsortiment kan du implementere aktuelle og fremtidige boligrends.



Inspiration

Vi iagttager boligrends over hele verden og forsker i morgendagens løsninger. Vores viden giver vi videre til dig.



Innovation

Vi forbliver i bevægelse. Med nysgerrighed og forskningsånd udvikler vi nye produkter og services til dig.



Services

Med skræddersyede services, afstemt efter dine processer, hjælper vi dig med arbejdet i hverdagen.



Kvalitet

Vi holder ikke op med at forbedre vores produkter, vores services og os selv.



Tillid

Vi tager ansvar. For vores partnerskab, for vores medarbejdere, for virksomheden og miljøet.

Julius Blum begyndte sin rejse i 1952 med knopper til hestesko. Idag leverer vi innovative beslag til kunder i over 120 lande.

Look for our
FSC™-certified
products



Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 DA-AL/06.24

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®